



## 3 v 1 nová elektronika U7TI

**O 45% levnější o 70% rychlejší!**

**70% časová úspora** – díky rychlejšímu a jednoduššímu propojování pomocí nástrčných konektorů  
**3 v 1** – hlavní řídicí elektronika (V5TPH) + StreamClean elektronika (V2TPN) + řídicí elektronika topení (V1TT)  
**DIP** –přepínač pro aktivaci / deaktivaci vybraných funkcí

Díky integraci tří elektronik do jedné se nám podařilo zásadně snížit cenu elektroniky, což vedlo k úspoře až 45% oproti nákupu těchto tří elektronik samostatně. Použití nástrčných konektorů vedlo k časové úspoře až 70% z času dříve potřebného k propojení těchto elektronik mezi sebou. Nově jsou řešena i napojení pomocí konektorů pro osvětlení, chromoterapii, hladinová čidla i ovládací tlačítka. Ovládání je pomocí 7 tlačítek s indikací právě běžící funkce. Elektronika využívá vospělé logiky dvojitých funkcí tlačítek, díky které se spustí právě ta funkce, která odpovídá přítomnosti / nepřítomnosti vody ve vaně. Přítomnost vody vyhodnocuje elektronika pomocí hladinového snímače, který současně chrání čerpadlo a topení proti běhu bez vody. Další možností je připojení druhého čerpadla na vstup topení, čímž se rozšiřuje funkcionalita celého masážního systému. Indikační diody slouží též k nápovědě pro uživatele - bliknutím jednou za 10s u příslušného tlačítka oznamují, že tato funkce je momentálně dostupná.

Délka masáže je max. 25min, nevypne-li se tlačítka dříve, po uplynutí tohoto času je masáž vypnuta automaticky.

**Nové elektronické ovládání U7TI má tyto funkce:**

**Vzduchová masáž Zap./Vyp.**

- pulzace
- regulace +/-
- automatické vysoušení

**Vodní masáž Zap./Vyp.**

- pulzace

**Topení / vodní masáž Zap./Vyp. - druhé čerpadlo**

**Automatický desinfekční proplach StreamClean**

- Indikace hladiny desinfekčního roztoku v zásobníku - hladinový snímač (pouze typ 122041 HLS-K)

**Automatické napouštění vody do vany do výšky umístění hladinového čidla**


**Osvětlení halogenové / LED CoolLight / Chromoterapie**

**Zabezpečení čerpadla a topení proti běhu bez vody - hladinový snímač (pouze typ 122041 HLS-K)** automatické omezení délky masáže na 25min

Osvětlení halogenové (LED CoolLight) /

Chromoterapie možnost hardwarové aktivace/deaktivace pomocí propojky JP1

Nový, velmi rychlý způsob napojení pomocí nástrčných konektorů bez nutnosti použití šroubováku

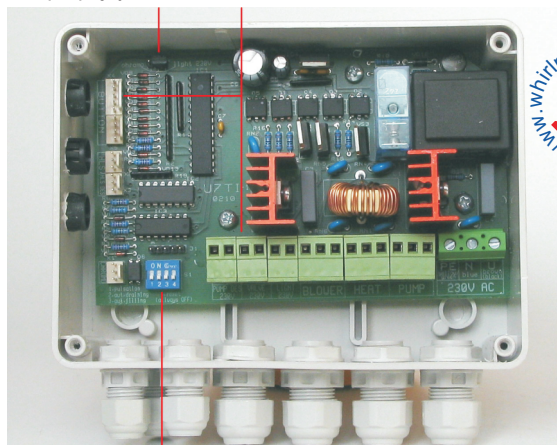

DIP přepínač pro aktivaci/deaktivaci vybraných funkcí:

- pulzace vodní a vzduchové masáže
- automatické vysoušení
- automatické napouštění vody do vany do výšky umístění hladinového čidla
- automatický desinfekční proplach StreamClean

120082 U7TI

Elektronické ovládání U7TI

7 600,- Kč (bez DPH)